

# FJC-D9K/S系列道闸

FJC-D9K/S系列道闸运行速度快且稳定，坚实耐用，可最大程度满足市场和用户对产品外观和多样化的使用需求，给用户带来极佳的使用体验，助力运营方高效管理停车场，适用于CBD商务写字楼、银行、酒店、会所等中高端场所。



防砸保护



开关闸快速



遥控接口，手动开闸




杆型多样



直流无刷电机



坚固机身

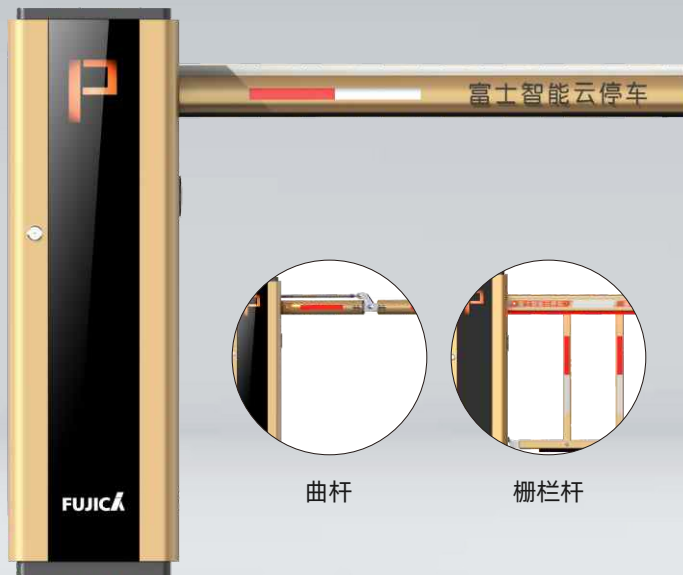

曲杆

栅栏杆

## FJC-D9K/S 技术规格

产品型号	FJC-D9K	FJC-D9S
外观颜色	香槟金+闪银黑	
机箱尺寸 (L*W*H)	300*287*1000mm	
材质工艺	机箱为镀锌板喷涂 闸杆为铝合金喷涂 P字灯面板为钢化玻璃	
运行寿命	≥500万次	
遥控距离	≤30米	
闸杆类型/长度	直杆≤3米	直杆≤6米、曲臂≤5米、栅栏≤5米
开关闸时间	≤1s	3s-5s
防砸方式	地感/5G雷达	
工作电压	AC 220V±10% 50Hz	
整机功率	≤200W	
相关接口	I/O通讯接口, RS485串口 (预留), RJ45网口 (选配)	
工作温度	-25℃ ~ +70℃	
工作湿度	≤95%, 无凝露	
防护等级	IP54	
适用环境	户外	

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。